

RESUMO GERAL

PAVIMENTAÇÃO SOB MACADAME


Local	Larg	Comp	Ir	Ip	Canteiro	Área
Rua 24 de Fevereiro	6,00	118,00	1,7%	1,0%		708,00 m ²
Rua 21 de Abril	6,00	109,00	1,7%	1,0%		654,00 m ²
Rua Aleixo Batisti	6,00	109,00	1,7%	1,0%		654,00 m ²
Rua 1 de Maio	6,00	109,00	1,7%	1,0%		654,00 m ²
Área : 2.670,00 m²						

DETALHES DA PAVIMENTAÇÃO


Pavimentação sobre macadame



Camada de rolamento (CAUQ) – espessura: 4,0 cm
 Base de brita graduada – espessura de 10,0 cm
 Sub-base de macadame seco – espessura de 15,0 cm
 Regularização do sub-leito

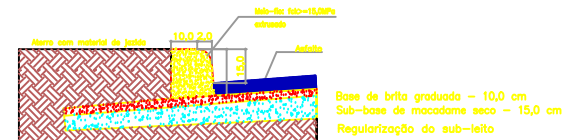

Detalhe do meio fio – trecho sem calçamento


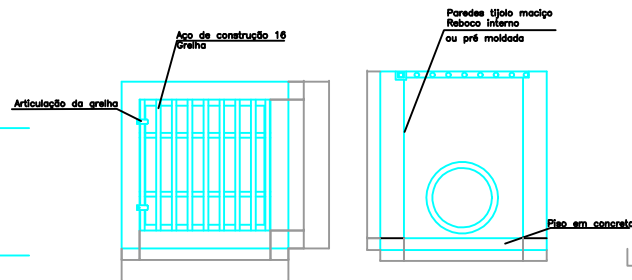


VISTA AÉREA

CORTE

LEGENDA

- CL – CAIXA DE LIGAÇÃO
- BL – BOCA DE LOBO
- – BL TRANSFORMADA EM CL
- – BOCA DE LOBO DESATIVADA

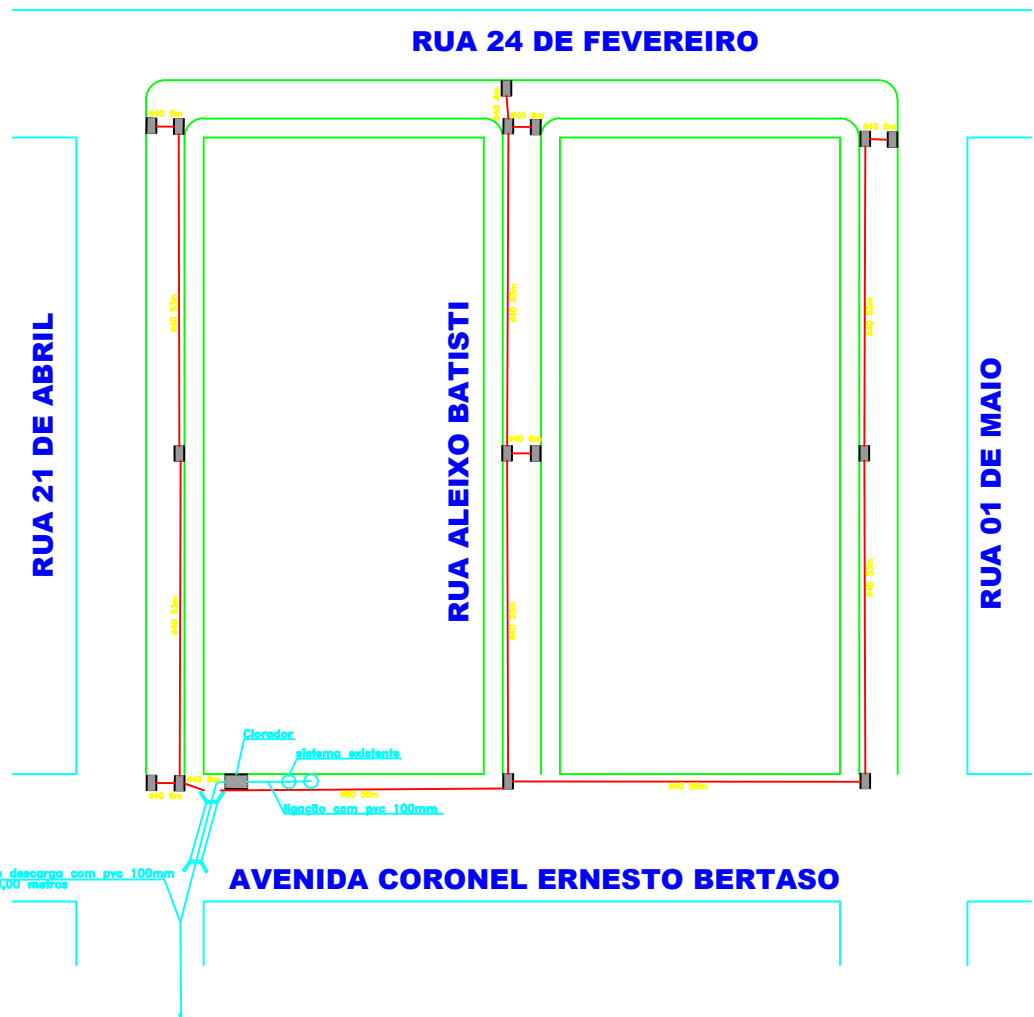

LOTEAMENTO SIMÕES LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS			
PROPOSTA: Pavimentação asfáltica	ESCALA: Indicada		
DESENGENHO DA OBRA: Ruas diversas de Simões Lopes	DATA: abril/2021		
CONTEÚDO: Resumo, seções de ruas e drenagens	N.º DO PROJETO:	ÁREA:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:	PROPOSTA:	DESENGENHO:	
Eng. Civil Luis Carlos Oss CREA-SC n. 053.938-7	01	RESOLUÇÃO:	